

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - I LOTTO - SISTEMAZIONE AREA FRONTE SCUOLE MEDIE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO STERRATO

Il Comune di Leinì ha incaricato SAT s.c. a r.l. di predisporre la progettazione "Riqualificazione centro storico - I lotto - Sistemazione area fronte scuole medie e messa in sicurezza mura del parcheggio sterrato adiacente al palazzo comunale".

Ambito di intervento e criteri di scelta progettuale

L'ambito di intervento del progetto interessa via Provana, nel tratto tra via Giacomo Matteotti e il palazzo comunale, con la sistemazione dei percorsi pedonali antistanti all'istituto scolastico e il muro storico, lungo il perimetro del parcheggio comunale all'angolo tra via Provana e via Bovetti. Per un'attenta e funzionale analisi del degrado, il muro è stato diviso in 4 tratti, determinati in base alla geometria e alle caratteristiche del manufatto, e in seconda battuta in tratti ancora più piccoli, chiamati ZONE.

Sistemazione dell'area fronte scuole medie e marciapiede:

Il progetto prevede la riduzione della carreggiata stradale a favore dei percorsi pedonali, la viabilità diviene a senso unico in direzione centro, il marciapiede sul lato della scuola aumenta di sezione e diviene un'area completamente pedonale. Sul lato a ridosso della corsia stradale la pavimentazione sarà a raso per consentire la sosta dei bus; verrà inoltre realizzato un posto auto per disabili dedicato alle scuole. All'interno del progetto si prevede un intervento di minima sulla rete di raccolta delle acque meteoriche e sulle predisposizioni per futuri sottoservizi.


Messa in sicurezza delle mura del parcheggio adiacente al Palazzo Comunale

Le lavorazioni prevedono l'eliminazione di quanto non più funzionale allo intervento (tratti di recinzioni metalliche, transenne, tubi), il decespugliamento della vegetazione presente al piede del muro, la pulizia dell'intero manufatto con erbicida sistemico di post-emergenza. Si prevede inoltre il recupero del materiale distaccato presente al piede del muro, il puntellamento della ZONA B2 nel TRATTO 2 e della ZONA D2 nel TRATTO 4, ove sono presenti segni di spanciamiento e disgregazione. E ancora, la messa in sicurezza della parte superiore del muro mediante posa di reti anticaduta oggetti in polietilene, e il posizionamento di barriere mini new jersey lungo tutto il perimetro interno del muro.

IMMAGINI:

1. Reti in polietilene per la messa in sicurezza del muro storico
2. Sistemazione dei percorsi pedonali davanti alle scuole medie
3. Scuole medie, elementi di arredo urbano - situazione attuale

SCHEDA PROGETTO		
Committente	Comune di Leinì	
Titolo	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - I LOTTO - SISTEMAZIONE AREA FRONTE SCUOLE MEDIE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO STERRATO	
Prestazioni professionali	Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	
Importo lavori	€ 134.815,00 (comprensivo di oneri della sicurezza)	
Periodo	Progettazione	Esecuzione
	Definitivo: marzo 2015	Inizio lavori: agosto 2016
	Definitivo - Esecutivo : dicembre 2015	Fine lavori: febbraio 2017

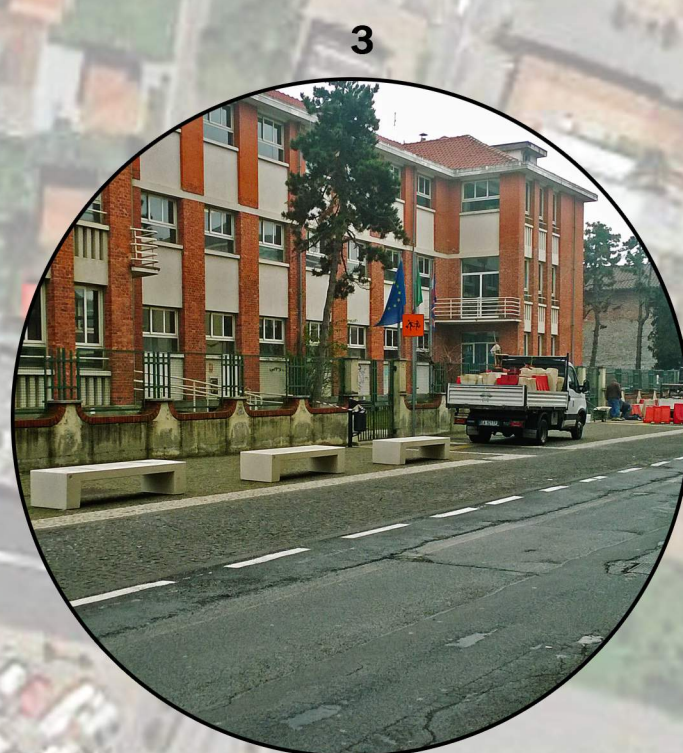

↓
TORINO